



# Batterie LiFePO<sub>4</sub>

## EBLiFe12-24/B1

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Batterie avec **circuit de protection** et **équilibrage automatique**

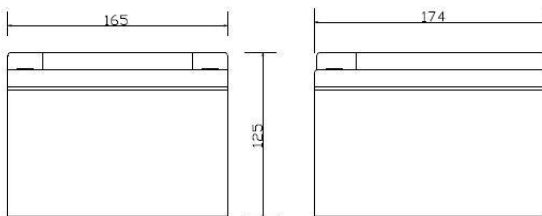

Tension Nominale	12 V
Capacité nominale	24 Ah
Courant de décharge max	16 A
Tension de Charge	14,4 V
Courant de charge max	16 A
Protection des éléments en charge	3,9 V
Protection des éléments en décharge	2,5 V
Température d'utilisation en charge	~0 °C ~45 °C
Température d'utilisation en décharge	~ -10 °C ~ 50 °C
Poids	~ 3,4 Kg
Dimensions (Longueur * Largeur * Hauteur)	174 * 165 * 125 mm
Connectique	Insert M6
Nombre de cycles (80% de DOD)	≥ 1000

**Batterie conçue, testée et assemblée en France**